

PROJEKTDATEN

Zeitraum
09/2013 – 06/2014

Auftragsvolumen
450.000 €


Bauherr
Bayside GmbH

Architekten
Architekturbüro Jan F. Gollus

Fotos
Rebekka Seubert

Baumassen

- 2.500 m² GK-Decken
- 2.100 m² Tiefgaragendämmung
- 470 m² Schwimmbaddecke
- 400 m² Knauf Aquapanel-Decken
- 200 m² Außendecke
- 280 m² Rasterdecken
- 1 Stück Treppenwangenverkleidung gerundet

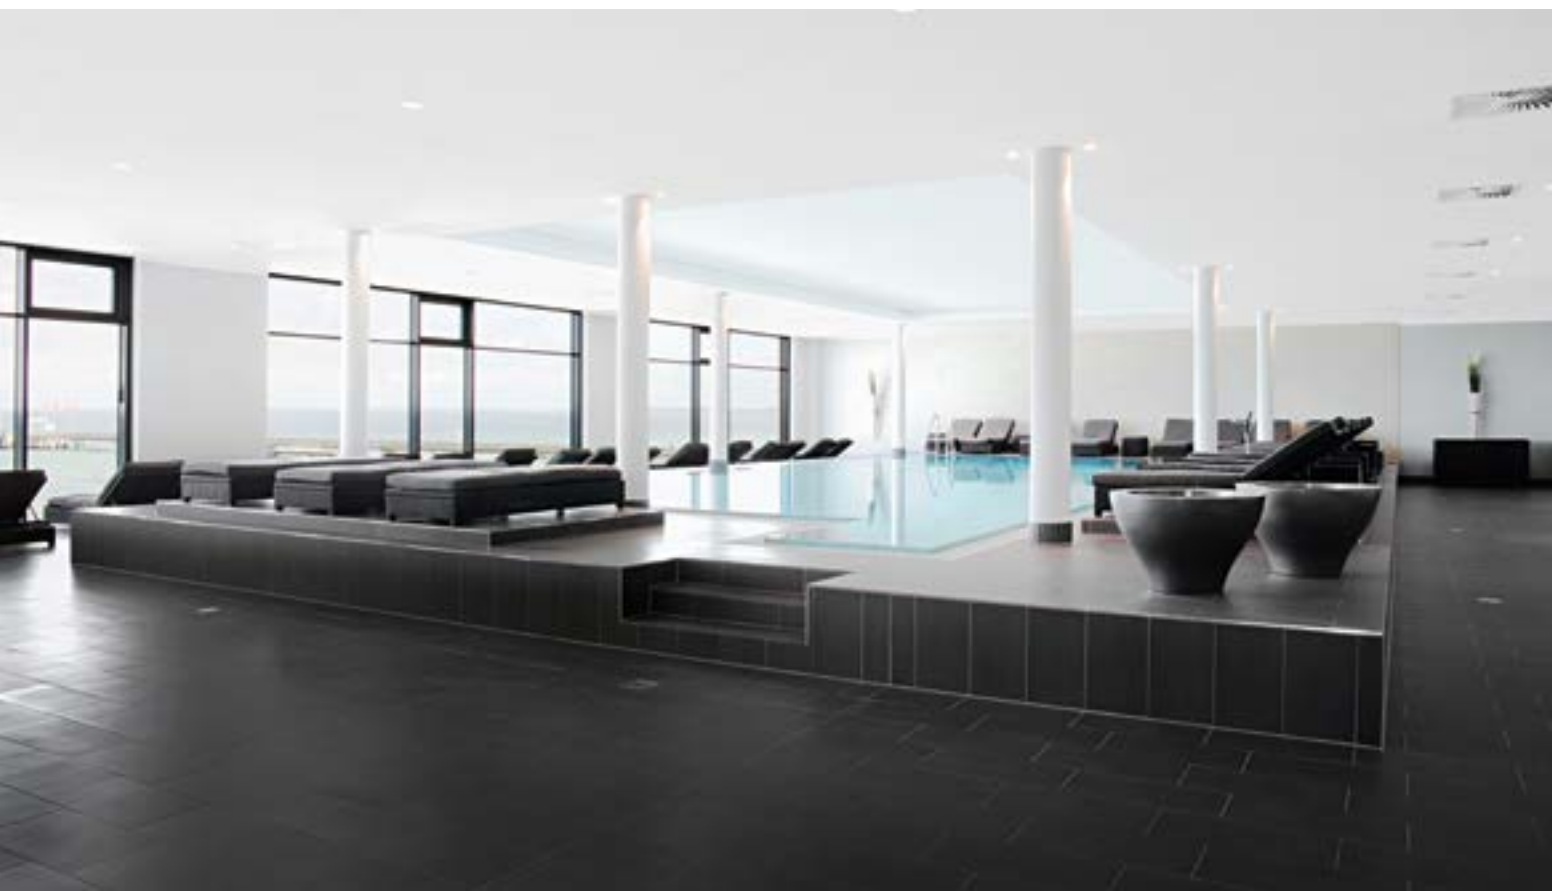

TM AUSBAU GMBH
BOSCHSTRASSE 2A
82178 PUCHHEIM
TELEFON +49 (0) 89 800 93-0
FAX +49 (0) 89 800 93-524
NORD@TM-AUSBAU.EU
TM-GRUPPE.EU



BAYSIDE HOTEL
Scharbeutz, Ostsee



SITTIN' ON THE DOCK OF THE BAY BAYSIDE HOTEL SCHARBEUTZ, OSTSEE

Malerisch in der Lübecker Bucht liegt das 4-Sterne-Superior-Strandhotel. Nicht weit von Hamburg entfernt. Das neu gebaute Hotel mit 132 Zimmern lässt keine Wünsche offen.

Besonderheiten: Die gebogenen Wände in der Hotel-Lobby sind GK-Doppelständerwände, die halbrunden Treppenläufe sind mit Trockenbauvorsatzschalen verkleidet und auch das runde Deckensegel wurde vor Ort in Trockenbauweise hergestellt. Die indirekte Beleuchtung der runden Säulen in der Halle im 1.OG wurde in der Decke integriert. Die Decken der Konferenzräume und im Restaurant haben einen optisch ansprechend gestalteten Deckenversatz zur Aufnahme der indirekten Beleuchtung. Dieser ist aus GK-Formteilen gefertigt. Im Schwimmbad sind die Wände mit Iso-Panelen verkleidet und anschließend mit einem Nassraumtauglichen Putz beschichtet worden. Die Sushi-Bar „Roof“ ist aus Gründen des Schallschutzes komplett mit schallentkoppelten, biegeweichen Vorsatzschalen verkleidet. Alle Betonteile, auch die runden Säulen und die Decken wurden entkoppelt, um die umliegenden Hotelzimmer nicht durch Geräusche aus der Bar zu beeinträchtigen.

